

XCENTRIC

ACESSÓRIOS para escavadoras


RIPPERS · TRITURADORES · BALDES DE CRIVO



FABRICAMOS
**ACESSÓRIOS DE ALTO
RENDIMENTO.**

TRABALHAMOS PARA LHE DAR
SOLUÇÕES.



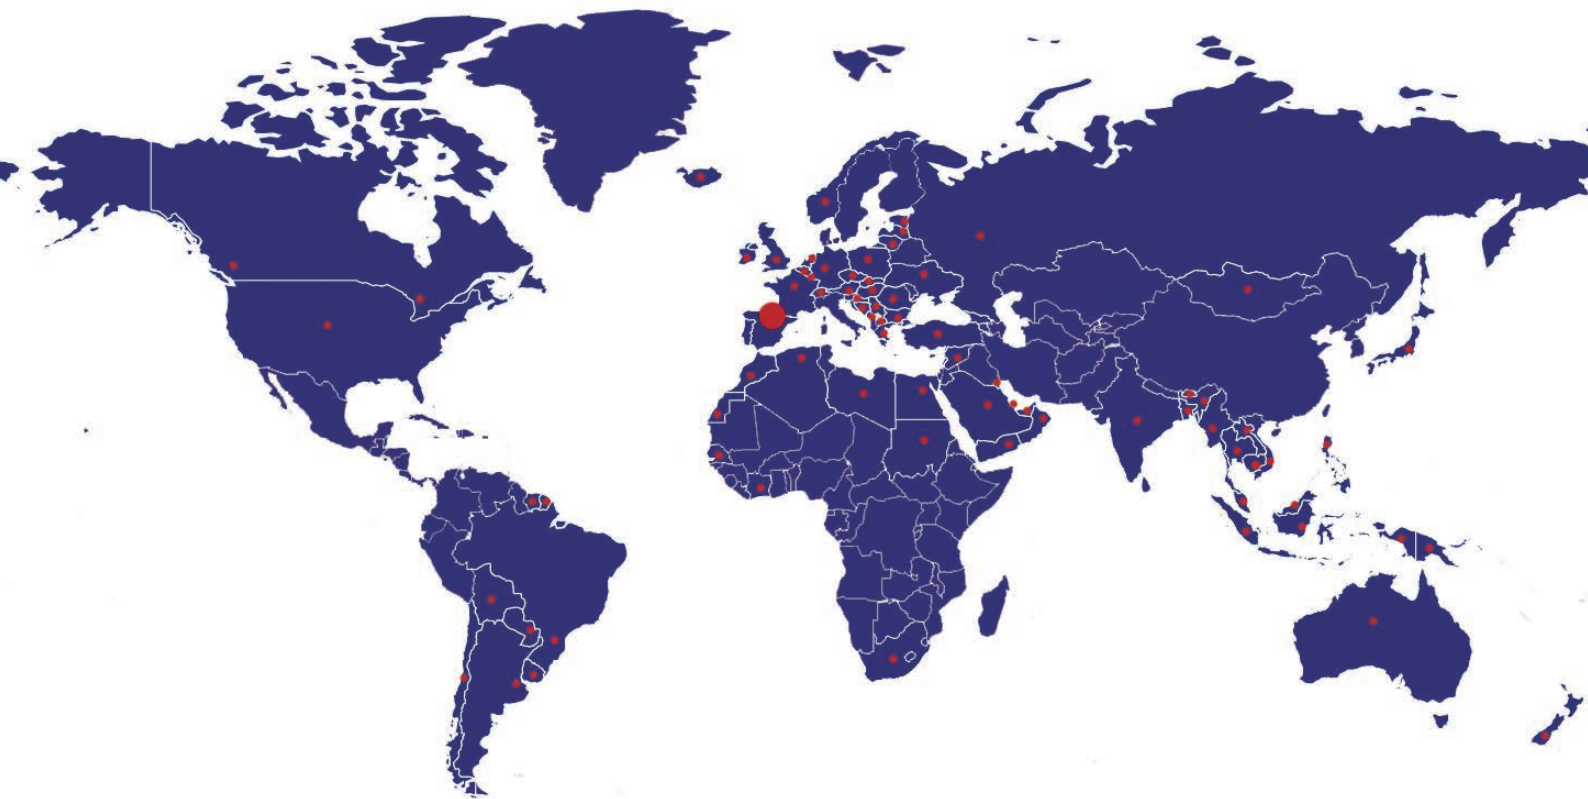

100

**Países onde
estamos
presentes**



70

**Distribuidores
Xcentric
oficiais**



1

**Fábrica
Xcentric
em Espanha**



80

**Trabalhadores
na Fábrica
em Espanha**

SEDE/FÁBRICA: XCENTRIC RIPPER INTERNATIONAL, S.L.
Arriurdina, 15. Pol. Ind. Júndiz. 01015 Vitoria-Gasteiz. Espanha.
Tel.: +34 945 290 555 · info@xrint.es

XCENTRIC[®]
www.xcentricripper.com



A NOSSA EMPRESA

A **Xcentric Ripper International, S.L.** é uma empresa espanhola localizada em Vitoria-Gasteiz, tendo sido fundada em **2010** para a venda nacional e internacional de acessórios para escavadoras.

Desenvolvemos e fabricamos todos os nossos produtos na **Grado Cero Sistemas, S.L.U.**, uma empresa do grupo, criada em **1990** e que conquistou ao longo dos anos uma importante presença no mercado espanhol. Em 1991, desenvolveu o seu primeiro engate rápido de design próprio para escavadoras.

Para o nosso processo de fabricação, temos duas unidades de produção em Vitoria-Gasteiz: corte-soldagem e fabricação-montagem. Ambas equipadas com **uma estrutura de maquinaria de alta tecnologia e última geração**, com a qual somos capazes de atender aos mais altos requisitos de qualidade, bem como de alcançar prazos de entrega ágeis.

Oferecemos acessórios inovadores e confiáveis, como o **Xcentric Ripper**, o balde triturador **Xcentric Crusher** e o balde de crivo **Xcentric Screener**, além dos acopladores rápidos **GO MAX** e uma ampla variedade de **baldes**.

Trabalhamos com uma extensa rede de **distribuidores oficiais** em todo o mundo, com centros de **aconselhamento técnico** e **serviços pós-venda** em mais de 70 países, o que nos permite estar presentes em cerca de 100 países.

O nosso distribuidor oficial em **Portugal** é a **DUROMIN**.

EMPRESA



XCENTRIC CRUSHER

XC5F



O **Xcentric Crusher XC5F**, um triturador frontal, foi desenvolvido para atender à procura de clientes nos países mais avançados na reciclagem de materiais de construção. Os tipos de maquinaria que normalmente utilizam são **mini carregadoras, carregadoras telescópicas e mistas**.


Com este triturador, foi possível trabalhar com caudais de 90 l/min e pressões entre 16 MPa e 24 MPa. A capacidade de entrada de material é de l810mm x h360mm, garantindo que praticamente todo o material a ser moído neste tipo de trabalho seja admitido diretamente pelo triturador, sem ter que reduzir previamente o seu tamanho.

Graças ao movimento dinâmico da nossa mandíbula móvel, este modelo permite **moer em 2 direções**: “para a frente”, para material seco e peças maiores, e “para trás”, para melhores resultados em material húmido e especialmente em asfalto. O operador pode mudar o modo imediatamente a partir do joystick, se necessário.

Um **novo sistema de amortecedores** alcança uma redução de ruído muito importante, bem como menos vibração na escavadora. Estes amortecedores são ajustados manualmente após a mudança de uma granulometria para outra, sem qualquer tipo de ferramenta.



A **transmissão direta** do motor hidráulico reduz mecanismos e é livre de correias. Requer lubrificação a cada 8 horas de trabalho em 6 pontos perfeitamente localizados na parte superior do triturador.

CRUSHER

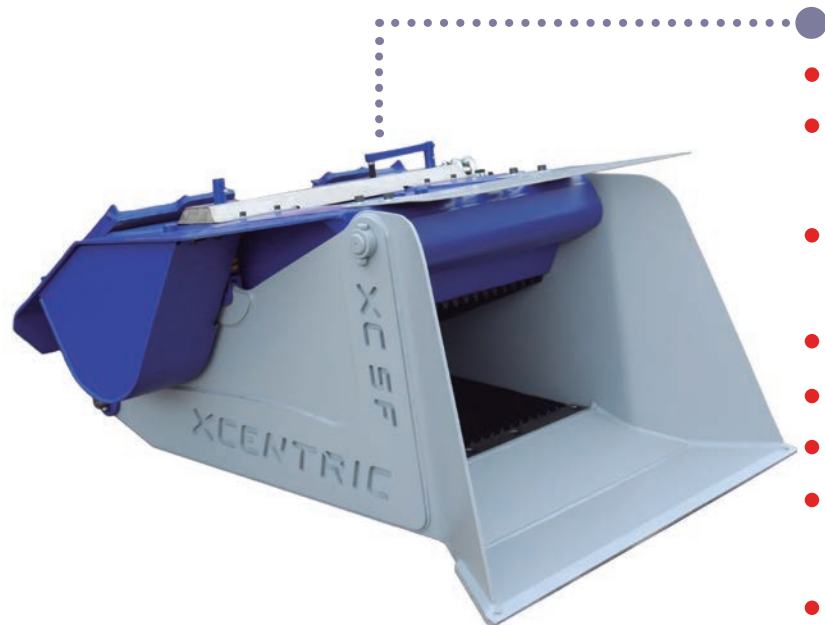

- **Reciclagem de materiais no local**
- **Novo sistema de amortecedores: redução de ruído significativa**
- **Acionamento direto do motor hidráulico: redução dos mecanismos**
- **Manutenção fácil e mínima**
- **Capacidade de entrada para material grande**
- **Mudança da granulometria rápida e eficiente**
- **Pode esmagar em duas direções: “frente” e “trás”**
- **Design da estrutura cuidadosamente pensado**
- **Substituição de mandíbulas rápida e fácil**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		XC5F
Minicarregadora	Tn.	4 - 6
Peso (sem engate de topo)	kg	1.700
Pressão de trabalho	MPa	24
Caudal máximo de trabalho	L/min	90
Circuito hidráulico		Efeito duplo
Capacidade de carga	m ³	0,4
Largura externa (A)	mm	1.360
Largura interna (B)	mm	810
Cumprimento (C)	mm	1.800
Altura (D)	mm	780
Abertura das mandíbulas (H)	mm	360
Amplitude de trituração	mm	0 - 80 (6 passos)

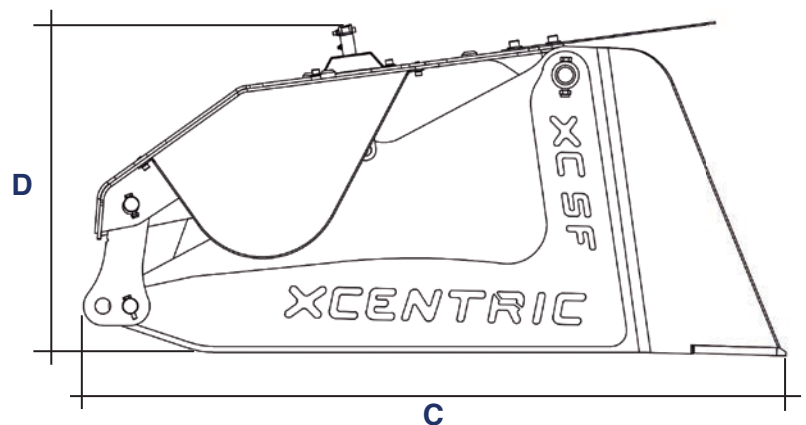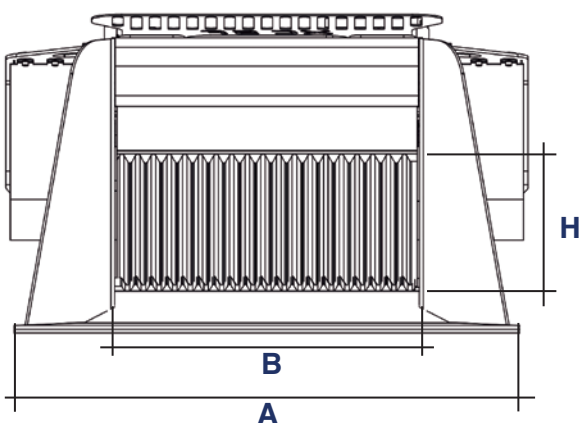



XCENTRIC. MAIS RÁPIDO. MAIS FORTE.

| VISITE O NOSSO WEBSITE |



www.xcentricripper.com

Arriurdina, 15. Pol. Ind. Júndiz · 01015 Vitoria-Gasteiz (Espanha)
Tel.: +34 945 290 555 · info@xrint.es